



Татарстанская республиканская организация
Всероссийского Электропрофсоюза

ОБЗОР ТРАВМАТИЗМА

2022

Уважаемые члены Профсоюза!

Охрана труда – это повседневная многоуровневая работа руководителей, государственных и технических инспекторов труда, специалистов по охране труда, председателей профсоюзных организаций, уполномоченных по охране труда Профсоюза.

В тех случаях, когда несчастный случай в процессе производственной деятельности происходит с работником, одним из основных принципов правовой защиты его интересов является объективное выявление обстоятельств и причин несчастного случая, определение круга должностных лиц, допустивших нарушение нормативных требований по охране труда, а также подготовка перечня мероприятий по недопущению подобных несчастных случаев.

Целью настоящего Обзора является необходимость «вооружить» информацией о произошедших в отрасли несчастных случаях и их последствиях, повысить стремление работодателей и других ответственных лиц эффективно работать по профилактике снижения травматизма и пропаганде соблюдения требований охраны труда в организациях.

Халим Юлдашевич Ахунзянов,
председатель Татарстанской республиканской организации
Всероссийского Электропрофсоюза

НЕДОПУСТИМОЕ РАССТОЯНИЕ


За несколько дней до несчастного случая оперативным персоналом на выключателе 10 кВ распределительного устройства 10 кВ была выявлена неисправность. Выключатель был выкачен в ремонтное положение в коридор обслуживания, включены заземляющие ножи в сторону кабельной линии и вывешен плакат на приводе управления выключателем «Не включать, работают люди».

20 апреля 2022 года бригада в составе электромонтеров распределительных сетей получила задание и целевой инструктаж для проведения ревизии выключателя. Прибыв на объект, работники отключили сигнализацию и без информирования диспетчера районных электрических сетей открыли двери и зашли в распределительное устройство 10 кВ. Осмотрев выключатель и определив объем работ, бригада разделилась. Член бригады направился в сторону автомобиля для того, чтобы взять необходимый инструмент, а производитель работ, допуская самовольно проник в отсек выключателя 10 кВ и открыв защитную перегородку приблизился к верхнему втычному контакту, находящемуся под напряжением на расстояние менее допустимого, что привело к нарушению изоляции, замыканию и образованию электрической дуги. Пострадавшего откинуло в сторону корпуса отсека ячейки. Убедившись в отсутствии напряжения, пострадавшему была оказана первая помощь. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение.

В результате несчастного случая пострадавший получил ожоги пламенем электрической дуги и ушибленную рану головы.

Причины, вызвавшие несчастный случай:

- Нарушение трудового распорядка и дисциплины труда работником.
- Неприменение работником средств индивидуальной защиты в полном объеме.

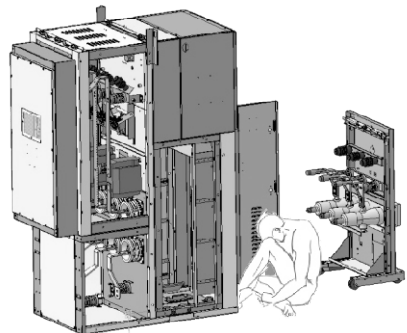

ПАДЕНИЕ С ВЫШКИ-ТУРЫ

6 сентября 2022 года работники собирали строительные леса для осмотра парапетного слива на крыше здания. В течении дня периодически шёл дождь, поэтому работы по монтажу строительных лесов произвести до конца не удалось. Так как рабочий день подходил к завершению, руководитель работ дал по телефону устное задание на разборку лесов.

Один из работников поднялся на настил, на высоту примерно 2 метра, а другой работник стоял на асфальте и принимал комплектующие от туры. Во время разбора туры, работник потерял равновесие и упал на асфальт во внутрь туры в проем между ярусом и настилом туры. Увидев произошедшее, второй работник отодвинул туру полностью в сторону, чтобы можно было подойти к пострадавшему и позвонил руководителю работ. Приехавшая бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение.

В результате несчастного случая пострадавший получил закрытый перелом ребра слева с небольшим смещением, закрытый перелом поперечных отростков и позвонков справа со смещением, закрытый перелом крестца справа, обеих ветвей правой лонной кости со смещением, ушиб правой почки, сотрясение головного мозга и травматический шок.

Причины, вызвавшие несчастный случай:

- Неприменение работником должным образом средств индивидуальной защиты от падения с высоты.
- Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.
- Несовершенство технологического процесса.
- Неудовлетворительная организация производства работ.



ПАДЕНИЕ ОПОРЫ С ЭЛЕКТРОМОНТЕРОМ

5 октября 2022 года бригада электромонтеров приступили к выполнению работ по замене и монтажу провода на ВЛ-0,4 кВ.


На участке опор №11-13 необходимо было произвести снятие вязки проводов с №11 и №12 опор. Опора №13 была наклонена. При проведении подготовительных работ на высоте, электромонтеры визуально определили прочность опоры, откопав основание опоры на глубину 0,5м, укрепили опоры при помощи раскрепляющих устройств и поднялись на опоры №11 и №12.

В результате динамического воздействия натяжения проводов опора №13 упала. Её падение в свою очередь спровоцировало падение опоры №12 с находившимся на ней электромонтером.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. От полученных множественных травм пострадавший скончался.

Причины, вызвавшие несчастный случай:

- Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.
- Эксплуатация опоры при неудовлетворительном техническом состоянии.
- Неудовлетворительная организация производства работ.
- Несовершенство технологического процесса.

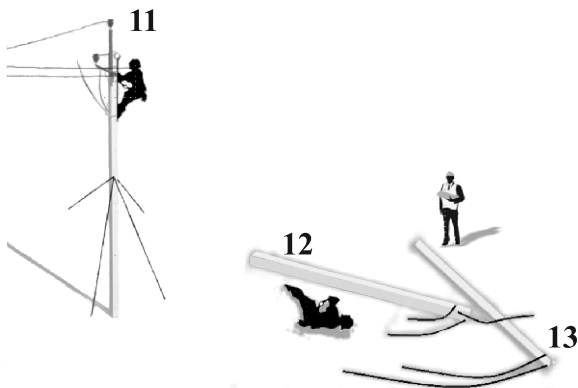

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ

31 октября 2022 года приехав на работу на удаленный участок, водитель прошел технический осмотр автомобиля, предрейсовый медицинский осмотр и получил соответствующие отметки в путевом листе. Получив задание от работодателя отвезти документы, водитель заехал в ближайшее кафе позавтракать. Со слов пострадавшего, находясь в подавленном состоянии из-за семейных обстоятельств он решил выпить крепкий алкогольный напиток. Выпив и позавтракав, он сел за руль служебного автомобиля. По дороге водитель почувствовал себя плохо, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на обочине грузовой автомобиль. Потерял сознание, очнулся в машине скорой медицинской помощи, которая доставила его в медицинское учреждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил переломы и раны разной степени тяжести.

Содержание этилового спирта в крови пострадавшего составляла 3,4 промилле.

Причины, вызвавшие несчастный случай:

- Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.
- Нарушение работником правил дорожного движения.
- Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы.

